



PLYNOVÉ SPORÁKY

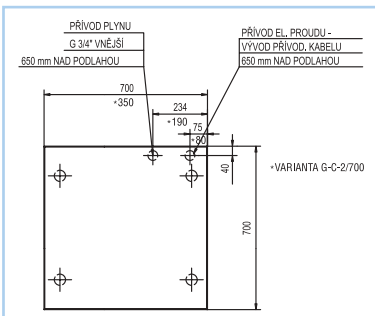

Plynové sporáky jsou vyráběny z nerezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce, případně lze použít vařidlovou část jako samostatný varný blok. Vařidlovou část tvoří rám s vanou, ve které jsou umístěny hořáky kryté mřížkou. Každý hořák je vybaven zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou. Podstavce se vyrábí v několika variantách a jsou opatřeny čtyřmi seřizovatelnými nožičkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1 x pečicí plech
- 1 x mřížka
- platí pro variantu s pečicí troubou

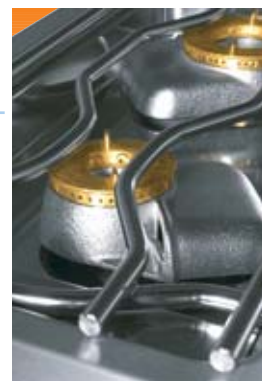

MODEL	PLYNOVÝ G-C-2/700	PLYNOVÝ G-C-4/700
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620	620 x 620
Počet hořáků	2 (1 x 6 kW + 1 x 3,5 kW)	4 (2 x 6 kW + 2 x 3,5 kW)
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50Hz	1/N/PE AC 230 V, 50Hz
Teplný příkon	9,5 kW	19 kW
Příkon velkého hořáku	6 kW	6 kW
Příkon malého hořáku	3,5 kW	3,5 kW
Plyn/kategorie	ZP PB	ZP/II2H3B/P-A PB/II2H3B/P-A
Přip./seř. přetlak	ZP PB	2,1/1,5 kPa 3 kPa
Spotřeba plynu	ZP PB	0,97 m ³ /hod 0,84 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod (300 °C)	47 m ³ /hod (300 °C)
Krytí	IP 34	IP 34
Brutto (objem/hmotnost)	0,24 m ³ / 57 kg varianta D	0,47 m ³ / 135 kg varianta EO
Podstavce:		
D - s dvířky	ano	ano
F - s volným prostorem	ano	ano
DS - s dvířky a policí	ano	ano
FS - s volným prostorem a policí	ano	ano
Vařidlová část	ano	ano
EO - s elektrickou troubou - tech. údaje na str. 37	ne	ano

STANDARD

CLASSICO 700

CLASSICO 900

MYČKY

KONVEKTOMATY