



# FRITÉZY

STANDARD



CLASSICO 700

CLASSICO 900

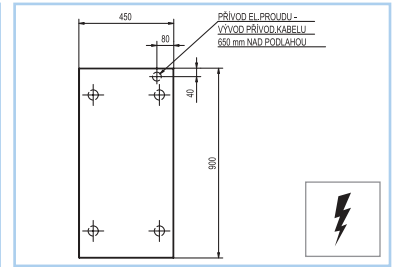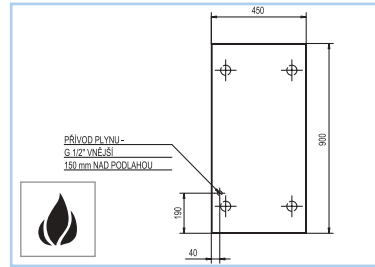

Fritézy se používají v profesionálních velkokapacitních kuchyních na tepelnou úpravu potravin v horkém oleji.

Fritézy jsou vyráběné z nerezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní části a podstavce.

Horní část tvoří deska s jednou nebo dvěma nádobami na smažení.

U každé nádoby je koš s držadlem, síto pro zachycení přepadlých zbytků upravovaných potravin a víko. Za nádobu je umístěn držák pro zavěšení koše a odkládání víka nádoby.

Podstavce fritéz jsou uzavřeny dvířky, za kterými je umístěna nádoba na vypouštění použitého oleje. Tato nádoba je opatřena jemným sítem na odstranění hrubých nečistot z použitého oleje.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- koš pro vanu
- síto
- víko
- nádoba na vypouštění oleje

MYČKY



KONVEKTOMATY



MODEL	ELEKTRICKÁ E-F-2/1X20/900D	ELEKTRICKÁ E-F-2/2X10/900D	PLYNOVÁ G-F-2/1X17/900D
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900	450 x 900 x 900	450 x 900 x 900
Velikost nádob	1 x 20 litrů	2 x 10 litrů	1 x 17 litrů
Počet nádob	1	2	1
Regulace	50 - 190 ° C	50 - 190 ° C	100 - 190 ° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz	piezo zapalování
Příkon nádoby	15 kW	13,6 kW	13,5 kW
Minimální náplň oleje	20 litrů	2 x 9 litrů	17 litrů
Maximální náplň oleje	25 litrů	2 x 10,5 litrů	20 litrů
Plyn/kategorie	ZP PB	- -	ZP/I12H3B/P-A PB/I12H3B/P-A
Přip./seř. přetlat	ZP PB	- -	2,1 kPa 3 kPa
Spotřeba plynu	ZP PB	- -	1,4 m <sup>3</sup> /hod 1,2 kg/hod
Spaliny	-	-	33 m <sup>3</sup> /hod
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso	nerezové sklopné těleso	nerezové topné články
Krytí	IP 34	IP 34	IP 34
Brutto (objem/hmotnost)	0,46 m <sup>3</sup> / 63 kg	0,46 m <sup>3</sup> / 72 kg	0,51 m <sup>3</sup> / 80 kg
<b>Podstavce:</b>			
D - s dvířky	ano	ano	ano
F - s volným prostorem	ne	ne	ne
DS - s dvířky a policí	ne	ne	ne
FS - s volným prostorem a policí	ne	ne	ne
Vařidlová část	ne	ne	ne
EO - s elektrickou troubou	ne	ne	ne