


Kvalita pro profesionály

Chladicí technika pro komerční účely

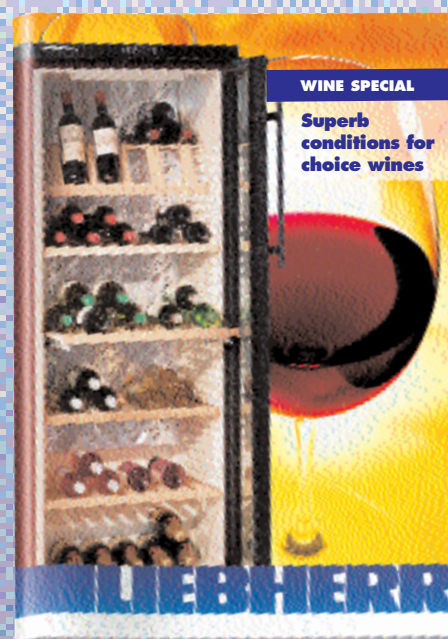

Změny vzhledu. Printed in Germany by Eberl 57923/1.05

Mc TREE a.s., Budovatelská 287, 190 15 Praha 9 – Satalice, tel. 286 854 368-70,
mobil: 602 360 120, e-mail: info@mctree.cz, www.liebherr.cz

Mc TREE SR a.s., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, tel. 02/55 64 64 55
fax: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.liebherr.sk

LIEBHERR


Větší radost ze svěžesti


Profesionální přístroje pro gastronomii


Kreativita a čerstvost jsou úspěšné recepty pro gastronomii. Pro chladicí a mrazicí přístroje platí proto nejvyšší požadavky na kvalitu a spolehlivost. Perfektní zpracování, komfortní ovládání a promyšlené detaily výbavy přesvědčí při každodenním používání. Pro kuchyně, pekárny, masny.





Liebherr – Chladicí technika pro komerční účely: přístroj pro každé použití


Strana 6 až 19	Strana	8-11	12-17	18-19
Nejvyšší výkon při mražení 		Mrazničky ProfiLine s cirkulací vzduchu GGPv 1470 GGPv 1420 GGPv 6570 GGPv 6520 GGPv 5570 GGPv 5520	Mrazicí skříně TGS 5250 TGS 5200 GS 5203 GG 4360 GG 4310 TGS 4000 GG 1550	Mrazicí truhly GTE 5002 GTE 5000 GTE 4302 GTE 4300 GTE 3702 GTE 3700 GTE 3002 GTE 3000 GTE 2402 GTE 2400 GTE 1501 GTI 5003 GTI 4303 GTI 4302 GTI 3703 GTI 3702 GTI 3003 GTI 3002 GTI 2403 GTI 2402

Strany 46 až 51	Strana	48-49	50-51
Chladničky pro nápoje 		Podstavné univerzální chladničky UKU 1852 UKU 1850 UKU 1800 UKU 1805 FKU 1800 FKU 1805	Chladničky se světelným panelem a cirkulací vzduchu UKSD 4302 FKDv 3712 FKDv 1002 UKS 4302

Strana 20 až 27	Strana	22-25	26-27
Profesionální přístroje pro pekárny 		Mrazničky pro pekárny ProfiLine BGP 7470 BGP 7420 BGPv 5570 BGPv 5520	Chladničky pro pekárny s cirkulací vzduchu BKv 4002 BKv 4000

Strany 52 až 63	Strana	54-59	60-63
Profesionální přístroje pro gastronomii 		Temperované chladničky na víno WTsw 4277 WTr 4177 WTes 4177 WTr 4176 WTsw 4127 WTr 4127 WTr 4126 WTUes 1653 WTes 1753	Klimatizované chladničky na víno WKr 4677 WKr 4676 WKr 4177 WKes 4177 WKes 4176 WKr 4176 WKA 4176 WKr 2977 WKr 2976 WKr 5700 WKr 1806 WKr 1802 WKUes 1800

Strana 28 až 45	Strana	30-33	34-37	38-41	42-43	44-45
Profesionální přístroje pro kuchyně 		Chladničky ProfiLine s cirkulací vzduchu GKPv 1470 GKPv 1420 GKPv 6570 GKPv 6572 GKPv 6520 GKPv 6522 GKPv 5570 GKPv 5572 GKPv 5520 GKPv 5522	Chladničky s cirkulací vzduchu UGK 6450 UGK 6400 UGK 5750 UGK 5700 UGK 4150 UGK 4100	Univerzální chladničky s cirkulací vzduchu FKv 3612 FKv 3610 FKv 2612 FKv 2610 FKv 502	Univerzální chladničky s cirkulací vzduchu UKS 5050 UKS 5002 UKS 5000 FKv 4360 FKv 4310 UKS 3650 UKS 3600 UKS 3602 UKS 2602 UKS 2600 UKS 1801 UKS 1800	Univerzální chladničky se statickým chlazením FKS 5002 FKS 5000 FKS 3600 FKS 3602 FKS 2602 FKS 2600 FKS 1802 FKS 1800

Strany 64 až 71	Strana	64-67	68-71
Příslušenství 		Příslušenství	Informace o výrobcích

Nejvyšší mrazicí výkon

V mrazících přístrojích od Liebherra lze dlouhodobě a spolehlivě uložit velké množství hluboce zmrazených produktů. Profesionální chladicí technologie umožňuje optimální udržení čerstvosti a kvality. Ideálně se tyto přístroje hodí pro gastronomické provozy, pekárny nebo závodní stravování.



Mrazničky ProfiLine s cirkulací vzduchu



Mrazničky s cirkulací vzduchu jsou ideálně vhodné pro profesionální použití: mají vysoký chladicí výkon a optimálně využitelný vnitřní prostor. Jsou sériově dimenzovány na okolní teploty až 43°C. S možností volby teplotního rozsahu od -10°C do -35°C umožňují bezpečné dlouhodobé skladování na míru.

Mražení v gastronomii

Snadno ovladatelné a precizní

Integrovaná elektronika umožňuje pohodlné řízení s digitální přesností. Optický alarm teploty varuje před nekontrolovaným nárůstem teploty. Řešení s velmi snadným ovládním.

Rychle dosažená čerstvost s cirkulací vzduchu

Chladicí okruh a systém cirkulace vzduchu jsou dimenzovány na vysoké výkony. Dokonce i při extrémních podmínkách jsou k dispozici dostatečné rezervy. Dvojitá ventilace zajišťuje rovnoměrnou teplotu ve vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypíná ventilátor při otevření dveří. Tím je ušetřena cenná energie a je omezeno pronikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř. Odmrazovací automatika u GGPv – modelů zajišťuje, že v přístrojích nikdy nebude námraza.

Bezpečně uzavřeno

Mimořádně robustní zámek elegantně zabudovaný chrání bezpečně před nežádoucími přístupy.

Gastronorm

Ideální pro použití v gastronomii: Přístroje jsou při pracovní hloubce 70/80 cm dimenzovány na normované nádoby do GN 2/1.

Snadné čištění


Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený z hlubokotažené chromniklové oceli beze spár tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Mimoto chrání vyměnitelný prachový filtr kondenzátor před znečištěním. Těsnění dveří lze v případě potřeby rychle a snadno vyměnit.

Snadné ovládání dveří

Bezúdržbové vytápění rámu dveří horkým plynem a vyhřívaný odvzdušňovací ventil zajišťují snadné otevírání a zavírání dveří. Směr otevírání dveří lze zaměnit.

Stabilní a flexibilní

Odkládací rošty s povlakem z epoxidové pryskyřice jsou výškově přestavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru.

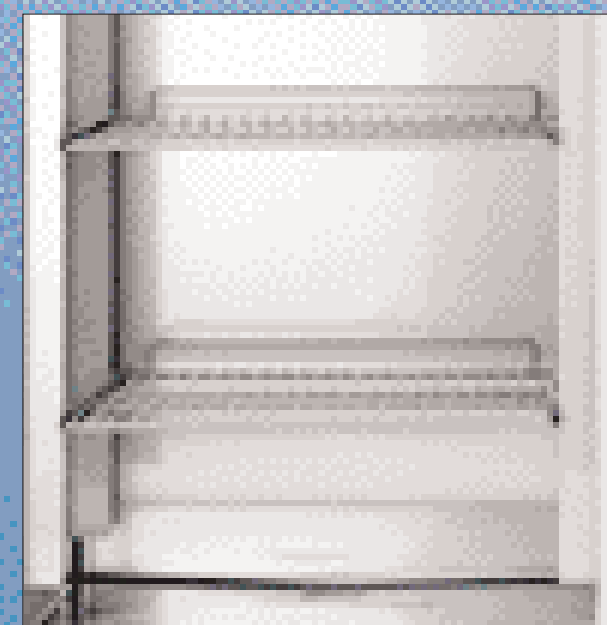

Mrazničky ProfiLine s cirkulací vzduchu

Mražení v gastronomii

GGPv 1420

- Povrchová úprava: ocelový plech s bílým práškovým nástříkem
- Brutto objem: 1380 litrů
- Teplotní rozsah: -10 °C až -26 °C
- Povrchová úprava 2-dílné rozložitelné pro transport
- Vhodné pro Gastronorm nádoby 2/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/153/79,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5 (s dveřmi)/66

v obsahu dodávky je i 8 párů U-opěrných kolejniček z chromiklové oceli a 8 odkládacích roštů

GGPv 1470 bez obr.

Provedení jako GGPv 1420, avšak vnější povrchová úprava z chromiklové oceli

GGPv 6570

- Povrchová úprava: chromiklová ocel
- Brutto objem: 650 litrů
- Teplotní rozsah: -10 °C až -35 °C
- Vhodné pro Gastronorm nádoby 2/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/79,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/66

v obsahu dodávky jsou i 4 páry U-opěrných kolejniček z chromiklové oceli a 4 odkládací rošty

GGPv 6520 bez obr.

Provedení jako GGPv 6570, avšak vnější povrchová úprava z ocelového plechu s bílým práškovým nástříkem

GGPv 5520

- Povrchová úprava: ocelový plech s bílým práškovým nástříkem
- Brutto objem: 550 litrů
- Teplotní rozsah: -10 °C až -26 °C
- Vhodné pro Gastronorm nádoby 1/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/69,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou i 4 páry U-opěrných kolejniček z chromiklové oceli a 4 odkládací rošty

GGPv 5570

- Povrchová úprava: chromiklová ocel
- Brutto objem: 550 litrů
- Teplotní rozsah: -10 °C až -26 °C
- Vhodné pro Gastronorm nádoby 1/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/69,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou i 4 páry U-opěrných kolejniček z chromiklové oceli a 4 odkládací rošty

Příslušenství

Modul HACCP

Modul HACCP, který lze získat jako příslušenství, lze připojit pomocí sériového rozhraní na standardní elektroniku. Modul disponuje hodinami reálného času a umožňuje uložit až 127 událostí (alarmů).

Přídavná sada pojezdových koleček

Pevná kolečka umožňují pohyblivost a snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka mají parkovací brzdu.

Rošty z chromiklové oceli


Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší hygienické požadavky a jsou odolné proti kyselinám a jiným chemikáliím.



Mrazicí skříně



Mrazničky pro profesionální použití od Liebherra umožňují bezpečné a hospodárné uskladnění i většího množství mražených produktů. Statické chlazení může být nastaveno na teploty od -9°C do -26°C .

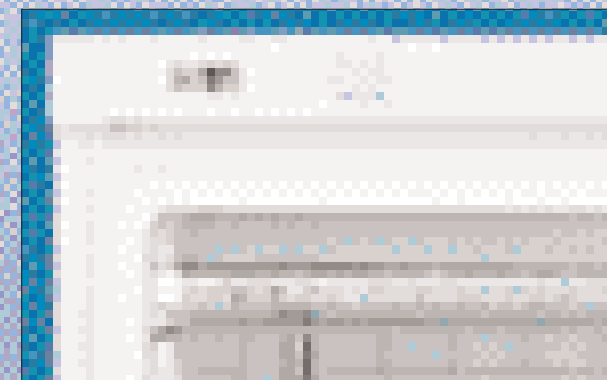

Digitální teploměr

Teploměr nezávislý na elektrickém napájení ukazuje přesně vnitřní teplotu.

Komfortní udržování zásob

Ve stabilních a prostorných drátěných koších přístrojů TGS 5200 a TGS 5250 je možno uchovávat mražené produkty i volně.

Bezpečně uzavřeno

Mrazicí přístroje jsou vybaveny robustním zámkem, který je umístěn nezávisle na pevném držadle.

Rychlé zmrazení


Desky kontaktního výparníku slouží pro rychlé mrazení. Přístroje se odmrazují manuálně, takže nejsou citlivé mražené produkty vystaveny teplotním výkyvům.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený beze spár z umělé hmoty tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Těsnění dveří lze v případě potřeby rychle a snadno vyměnit.

Snadné čištění

Kde je důležitá každodenní hygiena prostoru, nabízí od 100 do 150mm výškově nastavitelné nožky dostatečný prostor nad podlahou a zaručují snadné a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

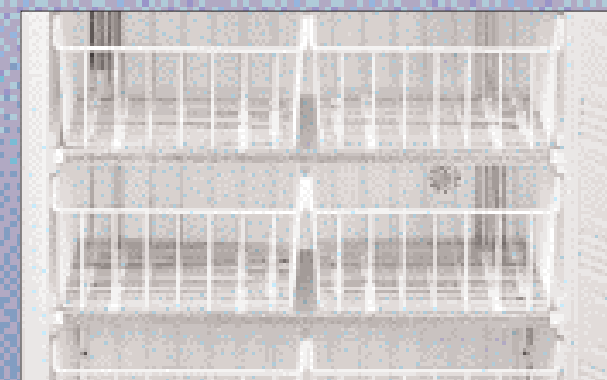

Mrazicí skříně

TGS 5250

- Povrchová úprava: nerezová ocel
- Brutto objem: 520 litrů
- 7 desek s kontaktním výparníkem
- 14 pevných košů
- Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 170,8/75,2/72
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 151,3/64,5/53

TGS 5200

- Brutto objem: 520 litrů
- 7 desek s kontaktním výparníkem
- 14 stabilních košů
- Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 170,8/75,2/72
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 151,3/64,5/53

GS 5203

- Brutto objem: 520 litrů
- 7 desek s kontaktním výparníkem
- 14 šuplíků
- Teplotní rozsah: -16 °C až -26 °C
- Funkce SuperFrost
- Kontrolky provozu, alarmu a funkce SuperFrost
- Teplotní akustický hlásič
- Dveřní madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 170,8/75,2/72
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 151,3/64,5/53



Mražení v gastronomii



Kolem dokola uzavřeno

V uzavřeném mrazícím šuplíku přístroje GS 5203 lze ideálně uložit i nejmenší mražené produkty.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

GG 4310

- Brutto objem: 425 litrů
- 7 desek s kontaktním výparníkem
- 3 stabilní koše
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 186/60/65
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 161,9/49,2/50,8

GG 4360

Provedení jako GG 4310 avšak vnější plášť z nerezové oceli.

TGS 4000

- Brutto objem: 400 litrů
- 4 desky výparníků
- Variabilní vnitřní prostor s o 35 mm výškově přestavitelnými universálními kolejnicemi, použitelný pro Gastronorm 1/1 nebo pekařské plechy 600 x 400 mm
- 6 párů výškově nastavitelných opěrných úhelníků
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 151/75,2/70
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 131,2/61,3/53

GG 1550

- Vnější plášť nerezová ocel
- Brutto objem: 141 litrů
- 4 deskové kontaktní výparníky
- 4 stabilní koše
- Digitální ukazatel teploty na vnější straně dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85,1/60/61,6
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 68,7/47,2/43

Přístroj může být pro oddělení teplot kombinován s universální chladničkou UKU 1805, UKU 1852 nebo klimatizované chladničky na víno WKUes 1800.

Odpovídající spojovací rám lze získat jako příslušenství.



Praktický v možnosti udržet pořádek

U přístroje TGS 4000 lze na zvlášť robustní výškově nastavitelné nosné kolejničky položit nádoby Gastronorm 1/1 a pekařské plechy (600 x 400 mm). Maximálně 22 stabilních plechů může nést přehledně uložené mražené produkty.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Mrazicí truhly pro velké zásoby

GTE 1501
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 146 litrů • Víko Flip-Flap • Jednoduchá kolečka s možností natáčení • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/64/54,7

GTE 2402 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 240 litrů • Posuvné skleněné víko • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/83/66,5

GTE 2400 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 231 litrů • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,5/83/66,5

GTE 3702 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 376 litrů • Posuvné skleněné víko • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/117/66,5

GTE 3700 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 362 litrů • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,5/117/66,5

GTE 3002 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 308 litrů • Posuvné skleněné víko • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/100/66,5

GTE 3000
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 296 litrů • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,5/100/66,5

GTE 5002 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 512 litrů • Posuvné skleněné víko • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/151/66,5

GTE 5000 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 493 litrů • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,5/151/66,5

GTE 4302 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 444 litrů • Posuvné skleněné víko • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 89,5/134/66,5

GTE 4300 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 427 litrů • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,5/134/66,5

Mrazicí truhly Liebherr jsou konstruovány pro maximální výkon. Nejvyšší kvalita zabezpečuje za všech podmínek dlouhou trvanlivost pro velké zásoby. V širokém programu prodejních pultů od Liebherra najde každý provoz s jistotou přesně ten správný přístroj pro svou potřebu. Přístroje mají teplotní rozsah od -10°C do -24°C .

GTI 5003 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 472 litrů • Zaoblené posuvné skleněné víko • 4 velké koše • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,1/150,9/66,4

GTI 3703 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 346 litrů • Zaoblené posuvné skleněné víko • 3 velké koše • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,1/116,9/66,4

GTI 3002 bez obr.
Stejná jako GTI 3003, posuvné skleněné víko však není zaoblené.

GTI 4303 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 409 litrů • Zaoblené posuvné skleněné víko • 3 velké koše • 1 malý koš • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,1/133,9/66,4

GTI 3702
Stejná jako GTI 3703, posuvné skleněné víko však není zaoblené.

GTI 2403 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 220 litrů • Zaoblené posuvné skleněné víko • 2 velké koše • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,1/82,9/66,4

GTI 4302 bez obr.
Stejná jako GTI 4303, posuvné skleněné víko však není zaoblené.

GTI 3003 bez obr.
<ul style="list-style-type: none"> • Brutto objem: 283 litrů • Zaoblené posuvné skleněné víko • 2 velké koše • 1 malý koš • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 90,1/100/66,4

GTI 2402 bez obr.
Stejná jako GTI 2403, posuvné skleněné víko však není zaoblené.



Mražení v gastronomii

Hladce zapěněno

Kondenzátor pro výměnu tepla je zapěněn v izolační pěně. Proto jsou truhly přístupné ze všech stran a pracují zvláště tiše. Na tělese nekondenzuje voda a hladký vnější povrch lze snadno čistit.

Kolečka

Truhly Liebherr pro profesionální použití jsou opatřeny dvojitými rejdrovacími pojzdovými kolečky a lze jimi bez námahy pohybovat.

Trvale nízká spotřeba energie

63 mm silná izolace truhly je rozhodujícím přínosem pro hospodárnost přístroje.

Prostorné, v nerez a snadno udržovatelné

Truhly Liebherr nabízí maximum užitečného objemu. Chlazení vnitřního prostoru probíhá rovnoměrně ze všech stran. Proto je zboží ideálně prochlazeno i v horní části. Obložení vnitřního prostoru hliníkovým plechem je odolné proti opotřebení. Rohy jsou ve vnitřním prostoru zaobleny, takže lze vnitřek přístroje snadno a pohodlně čistit.

Teploměr vnitřní teploty

Teploměr sériově umístovaný ve vnitřním prostoru informuje přesně o vnitřní teplotě.

Izolované posuvné víko

Stabilní, lehká a těsně uzavírající izolovaná posuvná víka o tloušťce 30 mm tvoří zvláště efektivní a energeticky úsporné zakrytí. Sériově u všech modelů GTE ..00.

Příslušenství

Koš

Ve stabilních, prostorných drátěných koších lze uchovávat i volně uložené mražené produkty přehledně a rozříděné podle druhu. Tak je zaručeno komfortní udržování zásob. Truhly GTI jsou sériově osazeny koši.

Zámek

Pro zajištění obsahu truhly může být u všech modelů použit zasouvací zámek.

Profi přístroje pro pekárny


V chladících a mrazících přístrojích dimenzovaných pro pekařské normy lze profesionálně skladovat polotovary z těsta a připravené pekařské výrobky všeho druhu. To je předpokladem k tomu, aby se každý den co nejlépe povedly čerstvý chléb a cukrářské výrobky.



Pekařské mrazicí přístroje ProfiLine

Speciálně pro pekařské normy zkonstruované mrazicí přístroje ProfiLine nabízí nejvyšší hospodárnost a spolehlivost. Přesvědčují svojí rezervou výkonu a robustní dlouhodobou kvalitou, které vyhovují nejtvrdějším profesionálním požadavkům. Jejich chladicí systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém vnitřním prostoru. Teplota je nastavitelná od -10°C do -35°C .

Pečení v gastronomii

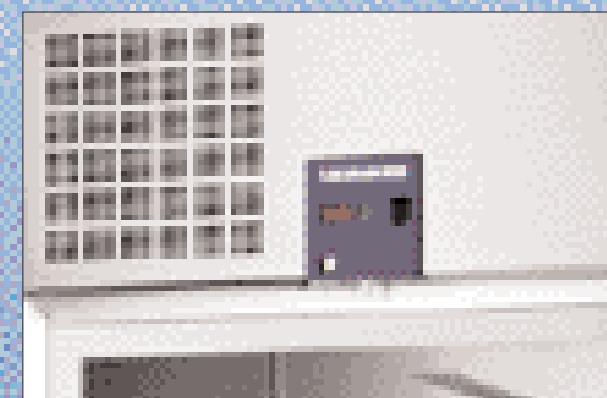

Snadno ovladatelné a precizní

Integrovaná elektronika s digitálním ukazatelem umožňuje pohodlné řízení a přesné nastavení teploty. Optický teplotní alarm varuje při nežádoucích odchylkách teploty.

Bezpečně uzavřeno

Mimořádně robustní zámek elegantně zabudovaný v tělese s elektronikou chrání bezpečně před nežádoucími přístupy.

Výkonná chladicí technika

Jak praktické desky s kontaktním výparníkem u všech modelů BGP tak i povlakované lamelové výparníky u modelů BGP zajišťují vysoký chladicí výkon.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený ze spár z hlubokotažené chromniklové oceli tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Těsnění dveří lze v případě potřeby rychle a snadno vyměnit. Vzduchový filtr zabraňuje znečištění kondenzátoru a zajišťuje tak rovnoměrnou spotřebu energie a velkou životnost.

Snadné čištění

Kde je důležitá každodenní hygiena prostoru, nabízí od 115 do 165 mm výškově nastavitelné opěry z chromniklové oceli dostatečný prostor nad podlahou a zaručují snadné a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

Dveře

Svařovaná konstrukce dveří je zvláště tuhá. Dveře zavírají automaticky při úhlu otevření menším než 45° ; pro pohodlné ovládání přístroje zůstávají dveře při úhlu 90° otevřené. Směr otevírání dveří lze zaměnit.

Pekařské mrazicí přístroje ProfiLine

Pečení v gastronomii

BGP 7470

- Povrchová úprava: chromniklová ocel
- Vnitřní nádoba: hliník se vzorem
- Brutto objem: 740 litrů
- Teplotní rozsah: -10 °C až -27 °C
- Manuální odmrazování
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/93,2
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/81,5 vhodné pro plechy BN v cm: Š/H 60/80

součástí dodávky je 10 párů L-opěrných kolejniček z chromniklové oceli

BGP 7420

Provedení jako BGPv 7470, avšak vnější povrchová úprava z ocelového plechu s bílým práškovým nástřikem

BGPv 5570

- Mrazicí přístroj s cirkulací vzduchu
- Povrchová úprava: chromniklová ocel
- Vnitřní nádoba: chromniklová ocel
- Brutto objem: 550 litrů
- Automatické odmrazování
- Teplotní rozsah: -10 °C až -35 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/70
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/56 vhodné pro plechy BN v cm: Š/H 60/40

součástí dodávky je 15 párů L-opěrných kolejniček z chromniklové oceli

BGPv 5520

Provedení jako BGPv 5570, avšak vnější povrchová úprava z ocelového plechu s bílým práškovým nástřikem

Příslušenství

Modul HACCP

Modul HACCP, který lze získat jako příslušenství, lze připojit pomocí sériového rozhraní na standardní elektroniku. Modul disponuje hodinami reálného času a umožňuje uložit až 127 událostí (alarmů).

Přidavná sada pojezdových koleček

Stabilní kolečka umožňují pohyblivost a snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka mají parkovací brzdu.



Chladničky pro pekárny s cirkulací vzduchu

BKv 4002

- Brutto objem: 400 litrů
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Oddělené spínané vnitřní osvětlení
- Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry s výškou (100-150 mm)
- Vhodné pro okolní teploty od +16 °C do +32 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 151/75,2/72
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 131,2/61,3/50,7

součástí dodávky je 10 párů L-opěrných kolejniček z chromniklové oceli



Přístroje pro pekárny s cirkulací vzduchu jsou dimenzovány speciálně pro pekařské normy. Na přestavitelné opěrné kolejničky ve tvaru L lze postavit pekařské plechy (60 x 40 cm). Systém cirkulace vzduchu zaručuje v celém vnitřním prostoru konstantní chladicí teplotu od +2 °C do +15 °C.

BKv 4000

- Brutto objem: 400 litrů
- Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry s výškou (100-150 mm)
- Vhodné pro okolní teploty od +10 °C do +38 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 151/75,2/72
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 131,2/61,3/50,7

součástí dodávky je 10 párů L-opěrných kolejniček z chromniklové oceli



Pečení v gastronomii

Příslušenství

Pojezdová konstrukce

Když mají chladicí přístroje změnit své místo, znamená pevný sokl s válečky ulehčení transportu. Jeho solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Bezpečně uzavřeno

Sériově montovaný zámek ve dveřích chrání před nežádoucím přístupem.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Profi přístroje pro kuchyně

V gastronomii obzvláště jsou chladicí a mrazicí přístroje vystaveny extrémnímu zatížení. Časté otevírání dveří, ukládání velkého množství potravin a vysoké okolní teploty jsou na denním pořádku. S vysokým chladicím výkonem a až do detailu zpracovanému a profesionálním požadavkům vyhovujícímu vybavení nabízí přístroje od Liebherra výkon v oblasti čerstvosti pro nejvyšší požadavky.



Chladničky ProfiLine s cirkulací vzduchu

V řadě chladících přístrojů ProfiLine vyvinul Liebherr výkonné přístroje, které se svou vysoce kvalitní výbavou zvládnou bez problémů extrémní požadavky. Jsou sériově dimenzovány na okolní teploty až 43°C. Vysoce kvalitní výparník a systém cirkulace vzduchu s dvojitou ventilací zajišťují vysoký chladicí výkon, zaručují také konstantní teplotu i při častém otevírání. Tento chladicí systém zajišťuje v celém vnitřním prostoru konstantní úroveň teploty při konstantní vlhkosti vzduchu. Teplotní rozsah je nastavitelný od +1°C do +15°C. Velký vnitřní objem a výškově nastavitelné nosné rošty těchto přístrojů nabízí ideální možnosti pro skladování. Výparník je zvláště odolný proti korozi, což zaručuje jeho velkou životnost.

Chlazení v gastronomii

Snadno ovladatelné a precizní

Integrovaná elektronika s digitálním ukazatelem umožňuje pohodlné řízení a přesné nastavení teploty. Optický teplotní alarm varuje při nežádoucích odchylkách teploty. Přístroje se odmrazují automaticky.

Bezpečně uzavřeno

Mimořádně robustní zámek elegantně zabudovaný v tělese s elektronikou chrání bezpečně před nežádoucími přístupy.

Vysoký chladicí výkon zajištěný dynamickým chlazením

Chladicí agregát je dimenzován na špičkový výkon a zaručuje dostatečnou rezervu i při extrémních podmínkách. Vyjimatelný a snadno čistitelný filtr zabraňuje znečištění kondenzátoru a zaručuje rovnoměrnou spotřebu energie, stará se o velkou životnost přístroje a trvale vysoký výkon.

Gastronorm

Ideální pro použití v gastronomii: Přístroje jsou při pracovní hloubce 70/80 cm dimenzovány na normované nádoby do GN 2/1.

Snadné čištění

Jak vnitřní prostor vyrobený z hlubokotažených chromniklových ocelí bez spár tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Vnitřní zařízení lze pro čištění snadno vyjmout. Nosné rošty s povlakem odolným opotřebení lze snadno čistit. Kromě toho mají mimořádnou nosnost, lze je zatížit až 60 kg. Speciální tvar profilu U nosných kolejnic umožňuje pohodlné vkládání jak gastronomických nádob tak nosných roštů.

Dveře

Svařovaná konstrukce dveří je zvláště tuhá. Dveře zavírají automaticky při úhlu otevření menším než 45°; pro pohodlné ovládnutí přístroje zůstávají dveře při úhlu 90° otevřené. Směr otevírání dveří lze zaměnit.



Chladničky ProfiLine s cirkulací vzduchu

GKPV 1470 bez obr.

Vybava jako GKPV 1420, avšak povrchová úprava z chromniklové oceli

GKPV 1420

- Povrchová úprava: ocelový plech s bílým práškovým nástřikem
- Brutto objem: 1380 litrů
- 2-dveřový
- Povrchová úprava 2-dílné rozložitelné pro transport
- Vhodné pro Gastronom nádobu 2/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/153/79,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5(s dveřmi)/66

v obsahu dodávky je i 8 párů U-opěrných kolejniček z chromniklové oceli a 8 odkládacích roštů

GKPV 6570

- Povrchová úprava: chromniklová ocel
- Brutto objem: 650 litrů
- Vhodné pro Gastronom nádobu 2/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/79,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/66

v obsahu dodávky jsou i 4 páry U-opěrných kolejniček z chromniklové oceli a 4 odkládací rošty

GKPV 6520 bez obr.

Vybavení jako GKPV 6570, avšak vnější povrchová úprava z ocelového plechu s bílým práškovým nástřikem

GKPV 6522 bez obr.

Vybava jako GKPV 6570, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením. Povrchová úprava z ocelového plechu s bílým práškovým nástřikem

GKPV 6572 bez obr.

Vybavení jako GKPV 6570, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením

GKPV 5572 bez obr.

Vybavení jako GKPV 5520, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením. Povrchová úprava z chromniklové oceli

GKPV 5570 bez obr.

Vybava jako GKPV 5520, avšak povrchová úprava z chromniklové oceli

GKPV 5522 bez obr.

Vybavení jako GKPV 5520, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením

GKPV 5520

- Povrchová úprava: ocelový plech s bílým práškovým nástřikem
- Brutto objem: 550 litrů
- Vhodné pro Gastronom nádobu 2/1
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 200,5/76,5/69,9
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 144/62,5/56

v obsahu dodávky jsou i 4 páry U-opěrných kolejniček z chromniklové oceli a 4 odkládací rošty



Chlazení v gastronomii

Příslušenství

Modul HACCP

Modul HACCP připojený k sériovému rozhraní zajišťuje přístrojům splnění platných směrnic HACCP.

Přídavné zařízení pro -5 °C

Pro rozšířený teplotní rozsah do -5°C je použitelné pro všechny modely GKPV přídavné zařízení.

Přídavná sada pojezdových koleček

Stabilní kolečka umožňují pohyblivost a snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka mají parkovací brzdu.

Rošty z chromniklové oceli

Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší hygienické požadavky a jsou odolné proti kyselinám a jiným chemikáliím.

Zvláštní vybava pro pekařské normy

Mřížkové lišty podle pekařských norem a odkládací kolejničky tvaru L, které umožňují použití plechů podle pekařských norem, jsou použitelné u přístrojů GKPV a GGPV.

Chladničky s cirkulací vzduchu



Chladicí přístroje s cirkulací vzduchu přesvědčují svým velkým užitečným objemem a přitom zaberou jen malou plochu. Přístroje jsou zařízeny pro speciální požadavky skladování v oboru gastronomie. Jejich odkládací rošty jsou výškově přestavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru. Na pevné rošty lze postavit gastronomické nádoby do velikosti GN 2/1. Přístroje odpovídají potravinářským a hygienickým předpisům platným pro gastronomii a podnikání. Teplotní rozsah je od +0 °C do +15 °C. Nízká spotřeba energie činí tyto přístroje obzvláště hospodárny.

Chlazení v gastronomii



Digitální teploměr

Teploměr nezávislý na elektrickém napájení ukazuje přesně vnitřní teplotu. Přístroje odmrazují komfortně a při snadném servisu automaticky s odpařováním odtáté vody.

Rychle dosažená čerstvost se systémem cirkulace vzduchu

Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladicí teplotu v celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypíná ventilátor při otevření dveří. Tím je ušetřena cenná energie a je omezeno pronikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.



Zámek

Chladicí přístroje Gastronorm s cirkulací vzduchu jsou vybaveny robustním uzamykatelným zámekem, který je umístěn nezávisle na pevném držadle.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený beze spár z umělé hmoty tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Těsnění dveří je vyměnitelné.



Snadné čištění

Kde je důležitá každodenní hygiena prostoru, nabízí od 100 do 150 mm výškově nastavitelné opěry z chromniklové oceli dostatečný prostor nad podlahou a zaručí snadné a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem. Dvě madla nahore na zadní stěně skříně usnadňují v případě potřeby transport.



- UGK 6450**
- Povrchová úprava: nerezová ocel
 - Brutto objem: 638 litrů
 - 6 nosných roštů, 1 podlahový rošt
 - Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
 - Vnější rozměry v cm: V/Š/H 190,7/75,2/71
 - Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 171,5/65,8/54,2

- UGK 6400**
- Brutto objem: 638 litrů
 - 6 nosných roštů, 1 podlahový rošt
 - Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
 - Vnější rozměry v cm: V/Š/H 190,7/75,2/71
 - Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 171,5/65,8/54,2

- UGK 5750 bez obr.**
- Provedení jako UGK 5700, avšak vnější povrchová úprava z nerezů
Je možné postavení Side-by-Side s přístrojem TGS 5250

- UGK 5700**
- Brutto objem: 562 litrů
 - 5 nosných roštů, 1 podlahový rošt
 - Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
 - Vnější rozměry v cm: V/Š/H 170,8/75,2/71
 - Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 151,5/65,8/54,2
 - Je možné postavení Side-by-Side s přístrojem TGS 5200

- UGK 4150 bez obr.**
- Provedení jako UGK 4100, avšak vnější povrchová úprava z nerezů

- UGK 4100**
- Brutto objem: 413 litrů
 - 4 nosné rošty, 1 podlahový rošt
 - Přibaleny 4 umělohmotné nastavitelné opěry (s výškou 100-150 mm)
 - Vnější rozměry v cm: V/Š/H 130,5/75,2/71
 - Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 111,5/65,8/54,2

Příslušenství

Pojezdová konstrukce

Pro pohodlné přesouvání přístroje je k dispozici jako příslušenství pevný sokl s kolečky.



Závěsná konzole

Pro chlazení zvěřiny je k dispozici jako příslušenství závěs na zvěřinu, odkapávací miska a reznický hák.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.



Universální chladničky s cirkulací vzduchu



Universální chladicí přístroje s cirkulací vzduchu od Liebherra jsou ideální, pokud je potřebné rychlé ochlazení právě vloženého zboží. To umožňuje například ochlazení velkého množství osvěžujících nápojů a jejich následující prodej v podstatně kratší době než se staticky chlazeným přístrojem. Tento chladicí systém zajišťuje v celém vnitřním prostoru konstantní úroveň teploty při konstantní vlhkosti vzduchu. Teplota je nastavitelná v rozsahu od +0 °C do +15 °C.

Chlazení v gastronomii



Rychle dosažená čerstvost se systémem cirkulace vzduchu

Rychlé ochlazení a rovnoměrná teplota jsou rozhodující výhody pro profesionální nasazení. Výkonný systém cirkulace vzduchu těchto přístrojů zajišťuje rovnoměrnou chladicí teplotu a vysokou vlhkost v celém vnitřním prostoru. Odmrazování probíhá automaticky.

Digitální teploměr

Ukazatel teploty nezávislý na elektrickém napájení těchto modelů ukazuje přesně vnitřní teplotu.

Profesionální výkon v profesionálním vzhledu

Atraktivní a zvláště elegantní jsou přístroje ProfiPremiumline. Pevné madlo je dimenzováno na časté otevírání dveří, zámek zabráňuje nežádoucímu přístupu.

Dveře

Všechny přístroje jsou k dispozici i s dveřmi z izolačního skla. Kvůli flexibilní instalaci lze měnit směr otevírání dveří. Magnetické těsnění lze v případě potřeby vyměnit.

Zámek


Universální chladicí přístroje s cirkulací vzduchu jsou vybaveny robustním uzamykatelným zámkem, který je umístěn nezávisle na pevném držadle.

Vnitřní prostor na přání

Prostorný vnitřek přístroje lze využívat variabilně. Pro optimální rozdělení prostoru jsou stabilní nosné rošty povlakované umělou hmotou výškově přestavitelné. Mají nosnost 45 kg, rošty UKS 5000 dokonce 60 kg.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený beze spár z umělé hmoty tak také výbava přístroje se vyznačuje obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Dvě madla nahoře na zadní stěně skříně usnadňují transport.

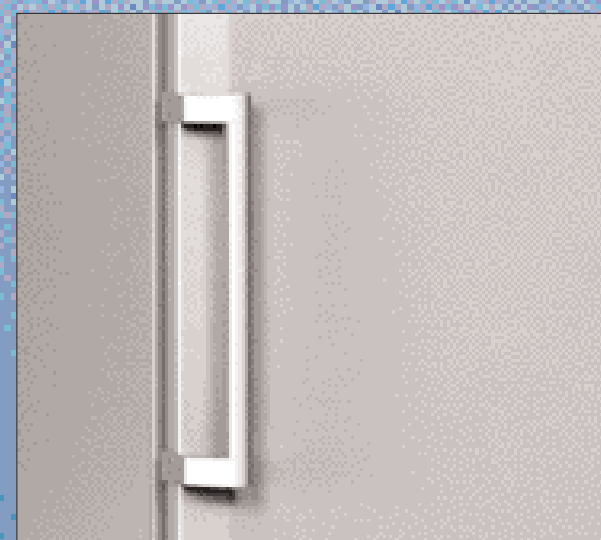

Universální chladničky s cirkulací vzduchu – ProfiPremiumline

Chlazení v gastronomii

FKv 3612 ProfiPremiumline

- Brutto objem: 335 litrů
- Vnější plášť a rám skleněných dveří ve stříbrné barvě
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla se samočinným mechanismem zavírání
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 5 nosných roštů
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/60/61
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 145,2/47/45,5

FKv 3610 ProfiPremiumline

- Brutto objem: 335 litrů
- Vnější plášť ve stříbrné barvě
- Dveře se samočinným mechanismem zavírání
- Zámek
- 5 nosných roštů
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/60/61
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 145,2/47/45,5

FKv 2612 ProfiPremiumline

- Brutto objem: 335 litrů
- Vnější plášť a rám skleněných dveří ve stříbrné barvě
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla se samočinným mechanismem zavírání
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 4 nosné rošty
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 125/60/61
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 106,2/47/45,5

FKv 2610 ProfiPremiumline

- Brutto objem: 236 litrů
- Vnější plášť ve stříbrné barvě
- Dveře se samočinným mechanismem zavírání
- Zámek
- 4 nosné rošty
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 125/60/61
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 106,2/47/45,5

FKv 502

- Brutto objem: 45 litrů
- Elegantní chladnička na pult
- Vnější plášť z nerezové oceli a rám skleněných dvířek s velmi kvalitním potahem
- Kryt zadní stěny umožňuje libovolné postavení přístroje
- Podélné otvory na zadní stěně pro zavěšení přístroje
- Uzamykatelná dvířka z izolačního skla
- Vnitřní osvětlení se samostatným spínáním
- Postříbřený umělohmotný vnitřek
- Dveře se otevírají vlevo
- 2 pozinkované nosné rošty s ochranným lakem
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 61,2/42,5/45
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 51,6/33,8/27



Rychlé dosažení čerstvosti s cirkulací vzduchu

Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží. Dveřní spínač vypíná ventilátor při otevření dveří. Dveře se samočinným zavíráním zabráňují, aby se zbytečně větral chladný vzduch z vnitřního prostoru. Tím je ušetřena cenná energie. Odmrazování přístroje probíhá automaticky.

Digitální ukazatel teploty

Ukazatel teploty ProfiPremiumline nezávislý na elektrickém napájení ukazuje přesnou vnitřní teplotu.

Uzavírání

Přístroje ProfiPremiumline jsou uzamykatelné pomocí robustního zámku, který je umístěn nezávisle na pevném držadle.

Dveře

Pro snadnou instalaci lze měnit u ProfiPremiumline směr otevírání dveří. V případě potřeby lze magnetické těsnění vyměnit.

Pro optimální přehled

Za zvlášť robustními dveřmi z izolačního skla s kovovým rámem lze přesvědčivě prezentovat nabídku. Samostatně spínané vnitřní osvětlení vrhá zboží do správného světla – pozvání k uchopení.

Snadné čištění

Jak umělohmotný vnitřek bez spár, tak také vybavení přístroje jsou snadno ošetřovatelné a umožňují hygienické čištění. Dva úchyty na zadní straně přístroje ProfiPremiumline ulehčují transport.

Příslušenství

Standardní elektronika

Za pomoci přídatného zařízení lze u přístrojů ProfiPremiumline použít standardní elektroniku.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Universální chladničky s cirkulací vzduchu

FKv 4310

- Brutto objem: 421 litrů
- 5 nosných roštů,
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 186/60/65
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 161,9/49,2/50,8

Vhodné pro instalaci Side-by-Side s mrazicím přístrojem GG 4310

FKv 4360

Provedení jako FKv 4310, avšak vnější plášť z nerezové oceli.

UKS 5050 bez obr.

Provedení jako UKS 5000, avšak vnější plášť z nerezové oceli.

UKS 5002 bez obr.

Provedení jako UKS 5000, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením

UKS 5000

- Brutto objem: 491 litrů
- 5 nosných roštů,
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 151,6/75,2/71
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 133,8/65,2/53,7

UKS 3600 bez obr.

Provedení jako UKS 3602, avšak s plnými dveřmi, bez vnitřního osvětlení

UKS 3602

- Brutto objem: 352 litrů
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Odděleně spínané vnitřní osvětlení
- 5 nosných roštů,
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 159/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 141,8/51,3/44,1

UKS 3650

Provedení jako UKS 3600, avšak vnější povrchová úprava z nerezů

UKS 2602 bez obr.

- Brutto objem: 252 litrů
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Odděleně spínané vnitřní osvětlení
- 4 nosné rošty,
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 121,6/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 104,7/51,3/44,1

UKS 2600 bez obr.

Provedení jako UKS 2602, avšak s plnými dveřmi, bez vnitřního osvětlení

UKS 1800

- Brutto objem: 174 litrů
- 3 nosné rošty,
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 88,5/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 73,4/51,3/44,1

UKS 1801 bez obr.

Provedení jako UKS 1800, avšak s dveřmi z izolačního skla

Chlazení v gastronomii

Příslušenství

Nastavitelné nohy

Kde je důležitá každodenní hygiena prostoru, nabízí nastavitelné nohy dostatečný prostor nad podlahou a zaručují snadné a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

Pojezdová konstrukce

Když mají chladicí přístroje změnit své místo, znamená pevný sokl s válečky podstatné ulehčení transportu. Jeho solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Přídavná sada pojezdových koleček

Přídavná sada pojezdových koleček ulehčuje u modelů UKS 1800 a 1801 transport přístroje. Sada pojezdových koleček obsahuje všechny díly potřebné pro montáž jako šrouby a podložky.

Ochranný oblouk

U modelů UKS 36.. a 50.. zajišťuje při transportu ochranný oblouk to, že jsou výparníky na zadní a spodní straně přístroje optimálně chráněny před účinkem nárazu.



Všechny zde zobrazené přístroje neobsahují FCKW/FKW.



Universální chladničky se statickým chlazením

FKS 5002 bez obr.

Výbava jako FKS 5000, avšak s dveřmi z izolačního skla a se zvlášť spínaným vnitřním osvětlením

FKS 5000

- Brutto objem: 500 litrů
- 5 odkládacích ploch, 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 151,6/75,2/71
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 133,8/65,2/53,7

FKS 3602

- Brutto objem: 360 litrů
- 5 odkládacích ploch, 1 podlahový rošt
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Odděleně spínané vnitřní osvětlení
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 159/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 141,8/51,3/44,1

FKS 3600 bez obr.

Výbava jako FKS 3602, avšak s plnými dveřmi, bez vnitřního osvětlení

Robustní kvalita, uvnitř promyšlený komfort: Universální chladicí přístroje od Liebherra jsou určeny pro rozmanité požadavky živnostenského všedního dne. Povrchová úprava z ocelového plechu je zvlášť robustní. Zvlášť pevná ložiska dveří zaručují i při častém otevírání a zavírání absolutní jistotu funkce.

Možnost změny směru otevírání dveří umožňuje snadný přístup do přístroje ať se instaluje kdekoli. Vnitřní prostor univerzálních chladicích přístrojů Vás přesvědčí svým maximálním využitelným prostorem. Na vnitřním povrchu nejsou spáry a tak ho lze snadno čistit. Přístroje odmrazují automaticky a odtátá voda se odpařuje teplem kompresoru. Chladicí teplotu lze kontinuálně nastavit od +2 °C do +10 °C.

FKS 2600 bez obr.

Výbava jako FKS 2602, avšak s plnými dveřmi, bez vnitřního osvětlení

FKS 2602

- Brutto objem: 260 litrů
- Odděleně spínané vnitřní osvětlení
- 4 odkládací plochy, 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 121,6/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 104,7/51,3/44,1

FKS 1802 bez obr.

Výbava jako FKS 1800, avšak s dveřmi z izolačního skla a se samostatně spínaným vnitřním osvětlením.

- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 88,5/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 73,4/51,3/44,1

FKS 1800

- Brutto objem: 180 litrů
- 3 odkládací plochy, 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 88,5/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 73,4/51,3/44,1



Chlazení v gastronomii

Chlazení celého prostoru

Modely FKS jsou chlazeny staticky velkoplošným výparníkem efektivně a spolehlivě.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený beze spár z umělé hmoty tak také výbava přístroje se vyznačuje obzvlášť snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Dvě madla nahore na zadní stěně skříně usnadňují transport.

Dveře

Robustní zámek chrání před nedovoleným přístupem. Těsnění dveří lze v případě potřeby vyměnit. Všechny přístroje jsou k dispozici i s dveřmi z izolačního skla.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Příslušenství

Nastavitelné opěry

Kde je důležitá každodenní hygiena prostoru, nabízí nastavitelné opěry dostatečný prostor nad podlahou a zaručují snadné a pohodlné mytí podlahy pod přístrojem.

Pojezdová konstrukce

Když mají chladicí přístroje změnit své místo, znamená pevný sokl s pojezdovými válečky podstatné ulehčení transportu. Jeho solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Ochranný rám

U modelů FKS 36. a 50. zajišťuje při transportu ochranný oblouk to, že jsou výparníky na zadní a spodní straně přístroje optimálně chráněny před účinkem nárazu.

Chladničky pro nápoje

Pro požitek z nápojů má rozhodující význam teplota při podávání. Jak v přístrojích určených pro zabudování do baru, tak také v atraktivních volně stojících přístrojích se skleněnými dveřmi a světelným panelem lze skladovat nápoje všeho druhu při teplotě vhodné pro pití. Se systémem cirkulace vzduchu může být rychle a spolehlivě ochlazeno i větší množství vložených nápojů.



Podstavné univerzální chladničky

Podstavná chladnička od Liebherra je zdrojem čerstvosti v kompaktním formátu. Výběr modelů obsahuje přístroje s cirkulací vzduchu pro rychlé chlazení uloženého zboží a přístroje se statickým chlazením. Přístroje jsou schopné dekorace a mohou tak být opticky integrovány do každého pracovního prostředí. Vnitřní prostor přesvědčí svými optimálními možnostmi využití: Zde lze umístit dokonce jeden normální 50 l nebo KEG 50 l sud.

Nápojové a univerzální chladicí přístroje

UKU 1800
<ul style="list-style-type: none"> • Chlazení s cirkulací vzduchu • Brutto objem: 180 litrů • 3 nosné rošty, 1 podlahový rošt • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85/60/60 • Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 70,2/51,3/44,1 • Teplotní rozsah: +0° C až +15° C

UKU 1805 bez obr.
Provedení jako UKU 1800, avšak vnější dveře z nerezů

UKU 1850
<ul style="list-style-type: none"> • Chlazení s cirkulací vzduchu • Povrchová úprava: nerezová ocel • Brutto objem: 180 litrů • 3 nosné rošty, 1 podlahový rošt • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85/60/60 • Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 70,2/51,3/44,1 • Teplotní rozsah: +0° C až +15° C <p>Přístroj může být kvůli pachovému oddělení a oddělení teplot kombinován s dalším UKU 1850, klimatizovacími chladničkami na víno WKU 1800 nebo mrazicím přístrojem GG 1550.</p> <p>Odpovídající spojovací rám je k dispozici jako příslušenství</p>

UKU 1852
<ul style="list-style-type: none"> • Cirkulace vzduchu • Brutto objem: 180 litrů • Vnější plášť a rám skleněných dveří z nerezové oceli • Uzamykatelné dveře z izolačního skla • Samostatně spínané vnitřní osvětlení • Teplotní ukazatel na boku vnitřního prostoru • 3 nosné rošty, 1 podlahový rošt • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85/60/60 • Výška bez pracovní desky v cm: 81,9 • Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 70,2/51,3/44,1 • Teplotní rozsah: +0° C až +15° C <p>Přístroj může být kombinován pro teplotní a pachové oddělení s dalším UKU 1850, UKU 1852, klimatizovanou chladničkou na víno WKU1800 nebo mrazničkou GG 1550.</p> <p>K tomu vhodný spojovací rám lze získat jako příslušenství.</p>

FKU 1800
<ul style="list-style-type: none"> • Statické chlazení • Brutto objem: 180 litrů • 3 nosné rošty, 1 podlahový rošt • Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85/60/60 • Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 70,2/51,3/44,1 • Teplotní rozsah: +2° C až +10° C

FKU 1805
Provedení jako FKU 1800, avšak vnější dveře z nerezů



Teploměr

Všechny přístroje jsou vybaveny digitálním teploměrem ve dveřích.

Odnímatelná vrchní deska

Odnímatelná vrchní deska dává všem modelům možnost integrovat je do linky. Odvětrání je zajištěno větrací mřížkou v pracovní desce.

Snadné čištění

Jak povrch vnitřního prostoru vyrobený z umělé hmoty beze spár tak také výbava přístroje se vyznačují obzvláště snadným ošetřováním a umožňují hygienické čištění. Dvě madla nahoře na zadní stěně skříně usnadňují transport.

Dveře

V případě potřeby lze změnit směr otevírání dveří. Robustní zámek plných dveří chrání před nedovoleným přístupem.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Příslušenství

Dekorační rámy

K přístrojům jsou k dispozici dekorační rámy v bílé nebo hliníkové barvě.

Chladničky se světelným panelem a cirkulací vzduchu

FKDv 3702

- Stříbrný vnější plášť
- Brutto objem: 368 litrů
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Samostatně spínané podélné vnitřní osvětlení
- Světelný panel, spínaný, spínání současně s vnitřním osvětlením
- 5 výškově přestavitelných nosných roštů s hustými oky
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 199,6/60/67
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 143,5/46,4/47,8

UKSD 4302

- Brutto objem: 421 litrů
- Výparník na zadní stěně a stupeň kompresoru
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Odděleně spínané vnitřní osvětlení
- Zezadu podsvícený displej, spínání současně s vnitřním osvětlením
- 5 výškově přestavitelných nosných roštů
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 199/60/67
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 161,9/49,2/50,8

FKDv 1002

- Stříbrný vnější plášť
- Brutto objem: 92 litrů
- Uzamykatelné dveře z izolačního skla
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- Dveře s integrovaným mechanismem samouzavírání
- Světelný panel, spínaný současně s vnitřním osvětlením
- Podélné otvory na zadní straně pro zavěšení přístroje
- 2 výškově přestavitelné nosné rošty
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 83,6/49,7/52,6
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 56,5/43/36

UKS 4302

- Provedení jako UKSD 4302, avšak displej integrován do dveří z izolačního skla, odděleně spínané vnitřní osvětlení
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 186/60/65
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 161,9/49,2/50,8

Chladničky se světelným panelem od Liebherra mají ideální předpoklady pro prezentaci zboží. Od podsvíceného panelu přes dveře z izolačního skla až po variabilní vnitřní prostor jsou přednosti těchto přístrojů umožňující vystavování čerstvých výrobků. Přesvědčí také svým profesionálním výkonem, kterým se vyznačují všechny chladicí přístroje s cirkulací vzduchu od Liebherra. Uložené nápoje a potraviny jsou rychle ochlazeny a v celém vnitřním prostoru panuje konstantní teplota. Teplota je nastavitelná v rozsahu od +2 °C do +15 °C.

Nápojové a univerzální chladicí přístroje

Teploměr

Přesný teploměr ve vnitřním prostoru lze snadno přečíst i při zavřených dveřích.

Rychle dosažená čerstvost se systémem cirkulace vzduchu

Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladicí teplotu v celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypíná ventilátor při otevření dveří. Tím je ušetřena cenná energie a je omezeno pronikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř. Odmrazování přístrojů probíhá automaticky.

Robustní odkládací plochy

Pozinkované a ochranným lakem natřené odkládací rošty jsou výškově přestavitelné a dovolují tak variabilní uspořádání vnitřního prostoru.

Dveře

Směr otevírání dveří lze libovolně zaměnit. Těsnění s magnety lze v případě potřeby vyměnit.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.

Příslušenství

Reklamní štítky

Cenové štítky a skenovací kódy lze snadno odečítat na praktických reklamních štítcích. Jsou připevněny na přední straně police.

Skluž na plechovky

Pomocí skluž na plechovky sklouzávají osvěžující nápoje vždy samy od sebe do první řady.

Ideální prostředí pro ušlechtilá vína

Kvalita ušlechtilých vín se rozvíjí během zrání. Klimatizované a temperované chladničky na víno od Liebherra zaručují optimální podmínky pro profesionální skladování vína. V širokém programu chladniček na víno od Liebherra jsou k dispozici modely pro každý požadavek. Přístroje přesvědčují svým perfektním komfortem ovládání a velkou úsporou energie.



Temperované chladničky na víno

Pouze při správné teplotě pití mohou vína rozvinout plně svou chuť a aroma. V temperované chladničce na vína od Liebherra lze vína uvést pomalu a rovnoměrně na jejich ideální teplotu. Zvláštnost: V pěti teplotních zónách tohoto přístroje můžete skladovat současně červená vína, bílá vína a dokonce i šampaňské při optimální teplotě vhodné pro pití.

Chladničky na víno



WTr 4177 – Vinidor

- Vínové
- SwingDesign
- Dvojitě tónované skleněné dveře
- Brutto objem: 410 litrů
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Zařízení na udržování vlhkosti s lávovým kamenem
- Elektronická regulace se 2 nastavitelnými teplotními rozsahy a dveřním alarmem
- Teplotní rozsah: +5°C (dole) až +18°C (nahore)
- 3 výškově nastavitelné poličky na láhve z přírodního dřeva
- 1 výškově nastavitelná dřevěná sklopná polička pro prezentaci nebo skladování otevřených láhví
- 1 výškově nastavitelný výsuvný dřevěný box
- 1 podlahový rošt
- Vnitřní osvětlení
- Elegantní tyčové madlo
- Uzamykatelné dveře
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3



Optimální kvalita vzduchu


U temperovaných chladniček na víno zaručuje přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím optimální kvalitu vzduchu. Přiložené zařízení na udržování vlhkosti s lávovým kamenem udržuje vlhkost vzduchu vždy na správné úrovni.

Elegantní SwingDesign

Harmonický SwingDesign od Liebherra prokazuje se svými zaoblenými hranami perfektní jemný design a zesiluje mimořádně atraktivní vzhled tohoto přístroje. Tyčová madla dokonalého tvaru vnášejí do designu harmonii.

Více možností ukládání – jednoduché nastavení

Různé teplotní zóny u temperovaných chladniček na víno zaručují optimální teplotu pití pro každé víno. Pohodlně zvenku lze nastavit spodní oblast mezi +5°C až +7°C tak jako horní oblast mezi +16°C až +18°C. Tak se mohou zóny uspořádat podle Vašich potřeb a kontrolovat na přesném venkovním teploměru.

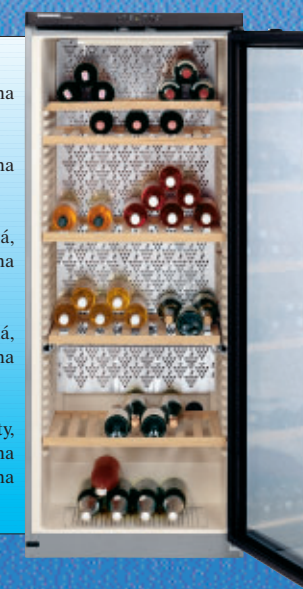

Požitek v pěti rovinách

V 5 teplotních zónách můžete uvést různá vína pomalu a rovnoměrně na jejich správné teploty vhodné pro pití. Teplotní oblasti lze elektronicky regulovat. Aby mohlo být zaručeno perfektní temperování vín, hlásí dveřní alarm, pokud zůstává skříň otevřena příliš dlouho.

Zámek

Aby mohlo být Vaše víno chráněno před nechtěným přístupem, je do dveří integrován solidní zámek. Směr otevírání dveří lze měnit podle požadavků příslušného prostoru.

Temperované chladičky na víno

WTsw 4277 – Vinidor

- Černá
- SwingDesign
- Tónované skleněné dveře
- Brutto objem: 410 litrů
- Vnitřní osvětlení
- Elegantní tyčové madlo
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Zařízení na udržování vlhkosti s lávovým kamenem
- Elektronická regulace se 2 nastavitelnými teplotními rozsahy a dveřním alarmem
- 9 výškově nastavitelných teleskopických výsuvných poliček z přírodního dřeva
- 1 podlahový rošt
- Uzamykatelné dveře
- Zaměnitelný směr otevírání dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3

WTsw 4127 – Vinothek bez obr.

- Černá
- SwingDesign
- Tónované skleněné dveře
- Brutto objem: 410 litrů
- Vnitřní osvětlení
- Elegantní tyčové madlo
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Zařízení na udržování vlhkosti s lávovým kamenem
- Ovládací panel nahoře s plynulou regulací teploty
- 5 výškově nastavitelných roštů na láhve
- 1 podlahový rošt
- Uzamykatelné dveře
- Zaměnitelný směr otevírání dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3

WTes 4177 – Vinidor

- Nerezová ocel
- SwingDesign
- Tónované izolační dveře
- Brutto objem: 410 litrů
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Zařízení na udržování vlhkosti s lávovým kamenem
- Elektronická regulace se 2 nastavitelnými teplotními rozsahy a dveřním alarmem
- Teplotní rozsah: +5 °C (dole) až +18 °C (nahore)
- 3 výškově nastavitelné poličky na láhve z přírodního dřeva
- 1 výškově nastavitelná sklopná dřevěná polička pro prezentaci nebo skladování otevřených láhví
- 1 výškově nastavitelný výsuvná dřevěná polička
- 1 podlahový rošt
- Vnitřní osvětlení
- Elegantní tyčové madlo
- Uzamykatelné dveře
- Zaměnitelný směr otevírání dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3

WTr 4176 – GrandCru

- Vínová
- Brutto objem: 410 litrů
- 5 výškově nastavitelných dřevěných poliček na láhve
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 146,5/51,3/48,9

WTr 4127 – Vinothek bez obr.

- Vínová
- Dveře z tónovaného izolačního skla
- Vnitřní osvětlení samostatně spínané
- Brutto objem: 410 litrů
- 5 výškově nastavitelných roštů
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 146,5/51,3/48,9

WTr 4126 – Vinothek bez obr.

- Vínová
- Brutto objem: 410 litrů
- 5 výškově nastavitelných dřevěných poliček na láhve
- 1 podlahový rošt
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 146,5/51,3/48,9



Temperované chladničky na víno

WTes 1753 – Vinidor Temperované chladničky na víno

- Nerezová ocel
- Skleněné dveře z dvojité tónovaného izolačního skla s rámem z nerezové oceli
- Brutto objem 127 l
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Elektronická regulace se 2 navzájem nezávisle nastavitelnými teplotními rozsahy a dveřní alarm
- Regulace vlhkosti vzduchu pomocí ventilace
- 2 navzájem nezávislé teplotní zóny, každá nastavitelná v rozsahu +5°C až +18°C
- 3 vysouvací desky s atraktivním dřevěným čelem
- Samostatně spínané LED vnitřní osvětlení s možností stmívání
- Elegantní nerezové madlo
- Uzamykatelné dveře
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Kompresor a ventilátor optimalizované z hlediska hluku a vibrací
- Automatické odtávání
- Vpředu výškově nastavitelné nohy
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85,7/60/58



Podstavná temperovaná chladnička na víno

Pouze při správné teplotě pro pití odhalí dobrá vína plně své aroma a svou chuť. V podstavné temperované chladničce na víno jsou vína přivedena pomalu a rovnoměrně na svou ideální teplotu vhodnou pro pití. Ve dvou navzájem nezávisle nastavitelných teplotních zónách mohou být uložena současně například červená a bílá vína při optimální teplotě.

WTUes 1653 – Vinidor Podstavná temperovaná chladnička na víno



- Nerezová ocel
- Skleněné dveře z tónovaného izolačního skla s rámem z nerezové oceli
- Brutto objem 127 l
- Samostatně spínané LED vnitřní osvětlení s možností plynulého stmívání
- Elegantní tyčové madlo
- Elektronická regulace teploty, oblasti odděleně regulovatelné vždy v rozsahu +5°C až +18°C
- 2 oddělené regulované teplotní zóny
- Cirkulace vzduchu pomocí dvou ventilátorů
- Dětská pojistka
- 5 odkládacích přihrádek, z toho 3 výsuvné rošty s dřevěným čelem
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Ovládací panel nahoře s kontinuální regulací teploty
- Podstavná
- Sokl s výškově nastavitelnými šrouby o 50 mm
- Přívod a odvod vzduchu soklem – není nutná větrací mřížka v pracovní ploše
- 1 podlahový rošt
- Uzamykatelné dveře
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 82-87/60/58



Klimatizované chladničky na víno

Bílé, červené nebo růžové – cenná vína potřebují pro svůj rozvoj a zrání optimální okolí. Každé víno je během svého rozvoje závislé na třech faktorech: skladování bez otřesů, ideální vlhkost vzduchu a konstantní teplota jsou rozhodující předpoklady pro to, aby se víno optimálně rozvinulo do své kvality. Tyto optimální podmínky pro profesionální dlouhodobé skladování najdete Vaše vína v klimatizovaných chladničkách.

Chladničky na víno

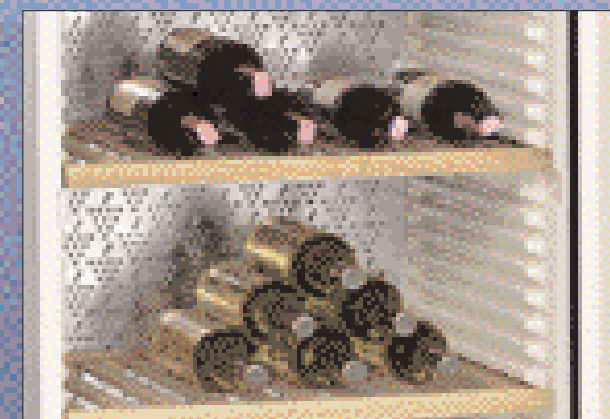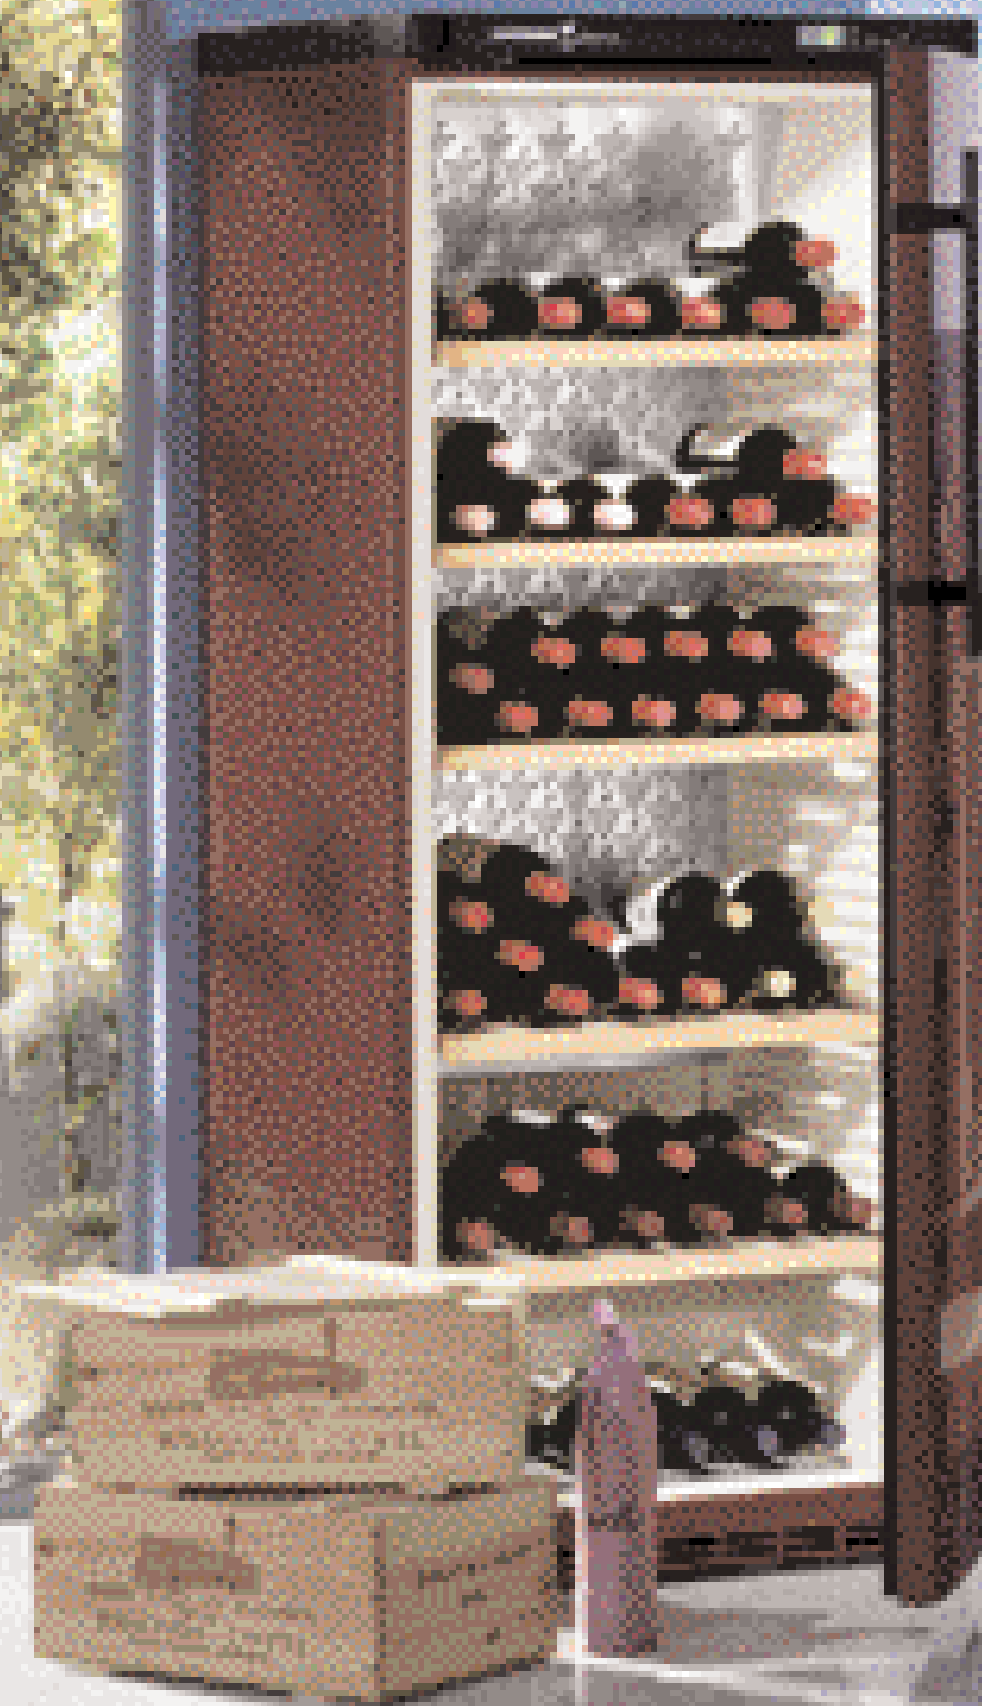

Konstantní teploty

Rovnoměrné teploty podporují zrání Vašich vín. Doporučené teploty skladování jsou mezi +8 °C a +12 °C. U klimatizovaných chladniček na víno Grand Cru od Liebherra lze zvenku nastavit vnitřní teplotu mezi +5 °C a +22 °C, mimo to se o konstantní teplotu stará bezpečnostní systém s přídatným termostatem a vytápěním. Přístroje řady Vinothek jsou nastavitelné mezi +5 °C a +18 °C.

Elegance v nerez

Harmonický SwingDesign od Liebherra s jemně zaoblenými bočními hranami prokazuje perfektní design. Výparník na zadní stěně je zakryt nerezovým krytem provedeným s atraktivní dekorací s hrozny. Elegantní tyčové madlo posiluje klasický vzhled nerez tohoto přístroje.

Bezpečně uzavřeno

Do dveří integrovaný a mimořádně robustní zámek chrání bezpečně před nežádoucími přístupy.

Ideální vlhkost vzduchu

S 50 - 80 %-ní vlhkostí vzduchu zaručuje klimatizovaná chladnička na víno od Liebherra nejlepší podmínky pro udržení korkových zátek trvale pružných a tím umožní vínu během zrání dýchat.

Optimální kvalita vzduchu

Víno je přírodní produkt, který se od sběru až do vypití stále vyvíjí. Kvalita okolního vzduchu má přitom velký význam pro proces zrání vína a pro konzervaci vína. Klimatické skříně na víno od Liebherra zaručují přívodem vzduchu přes filtr s aktivním uhlím a cirkulací vzduchu uvnitř optimální kvalitu vzduchu.

Praktická řešení

Flexibilitu při instalaci přístrojů zajišťuje možnost změny směru otevírání dveří. Madla nahoře na zadní stěně přístroje usnadňují transport.

Klimatizované chladičky na víno pro dlouhodobé skladování

WKr 4676 GrandCru bez obr.

Vybavení jako WKr 4677, avšak s plnými dveřmi

WKr 4677 GrandCru

- Vínová
- Brutto objem: 456 litrů
- Dvojité tónované skleněné dveře
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 6 výškově nastavitelných dřevěných poliček na láhve
- 1 podlahový rošt
- Teplotní rozsah: +5 °C až +22 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 184,1/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 166,2/51,3/48,9

WKes 4177 GrandCru bez obr.

Výbava jako WKes 4176 avšak s dveřmi s dvojitým tónovaným izolačním sklem

WKes 4176 GrandCru

- Povrchová úprava: nerezová ocel
- SwingDesign
- Brutto objem: 401 litrů
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 5 výškově nastavitelných dřevěných poliček na láhve
- 1 podlahový rošt
- Teplotní rozsah: +5 °C až +22 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 164,4/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 146,5/51,3/48,9

WKA 4176 GrandCru bez obr.

Vybavení jako WKes 4176, avšak ve vínové barvě s motivem na dveřích

WKr 4176 GrandCru bez obr.

Vybavení jako WKes 4176 avšak ve vínové barvě

WKr 4177 GrandCru bez obr.

Výbava jako WKes 4176 avšak s dveřmi s dvojitým tónovaným izolačním sklem a, ve vínové barvě

Modely WKr 41.. a WKr 29.. lze získat i v provedení vintéřka a mají odpovídající výbavu (např. kovové poličky na láhve, mechanické řízení...)

WKr 2977 GrandCru bez obr.

Výbava jako WKr 2976 avšak s dveřmi s dvojitým tónovaným izolačním sklem

WKr 2976 GrandCru

- Vínová
- SwingDesign
- Brutto objem: 285 litrů
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 4 výškově nastavitelné poličky na láhve ze dřeva
- 1 podlahový rošt
- Teplotní rozsah: +5 °C až +22 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 125/66/68,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 107,1/51,3/48,9

Pro dlouhodobé skladování vín jsou ideálně vhodné klimatizované chladičky na víno od Liebherra. S permanentním přívodem čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím a chlazením cirkulujícím vzduchem zaručují tyto přístroje rovnoměrnou vysokou kvalitu vzduchu během procesu zrání. Speciálně vyvinuté kompresory slouží k zvlášť klidnému uložení vín. Klimatizované chladičky na víno od Liebherra jsou pro každé množství zásob – v řadě Vintothek v šířkách 60 cm a 75 cm a ve zvlášť úsporné řadě GrandCru se šířkou 66 cm. Modelová řada dosahuje až do kapacity 267 lahví vína Bordeaux.

WKr 1806 Vintothek

- Vínová
- SwingDesign
- Brutto objem: 174 litrů
- 3 výškově nastavitelné poličky na láhve
- 1 podlahový rošt
- Teplotní rozsah: +5 °C až +18 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 88,9/60/60,5
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 73,4/51,3/44,1

WKr 1802 Vintothek bez obr.

Vybavení jako WKr 1806, avšak se dveřmi s dvojitým tónovaným izolačním sklem a samostatně spínaným vnitřním osvětlením

WKr 5700 Vintothek

- Vínová
- Brutto objem: 560 litrů
- 6 výškově nastavitelných poliček na láhve
- 1 podlahový rošt
- Teplotní rozsah: +5 °C až +18 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 170,8/74,9/70,3
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 151,5/62,8/54,2

WKUes 1800 Vintothek

- Povrchová úprava: nerezová ocel
- Brutto objem: 180 litrů
- Samostatně spínané vnitřní osvětlení
- 3 výškově nastavitelné poličky na láhve
- 1 podlahový rošt
- Podstavné, což umožňuje snímací pracovní plocha a větrání z čela (výstup vzduchu větrací mřížkou v pracovní desce)
- Teplotní rozsah: +5 °C až +18 °C
- Vnější rozměry v cm: V/Š/H 85/60/60
- Vnitřní rozměry v cm: V/Š/H 70,2/51,3/44,8

Chladičky na víno

Příslušenství


Pro temperované chladičky na víno se šířkou 66 cm jsou k dispozici jako příslušenství sklopné dřevěné poličky, na kterých můžete prezentovat svoje vína nebo na nich můžete nechat stát již otevřené láhve. Pevné výsuvné rošty ze dřeva, které jsou také nabízeny jako příslušenství. Vám nabízí lepší přehled a pohodlnější přístup k Vašim vínům.



Všechny zde zobrazené přístroje jsou ekologické.




Příslušenství pro každou potřebu

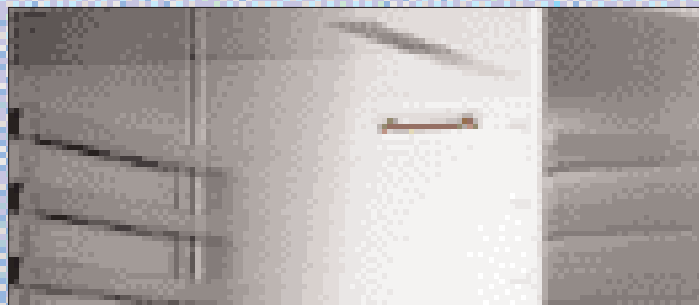

Zvláštní výbava pro pekařské normy

Mřížkové lišty podle pekařských norem a odkládací kolejničky tvaru L, které umožňují použití plechů podle pekařských norem, jsou použitelné u přístrojů GKPv a GGPv.

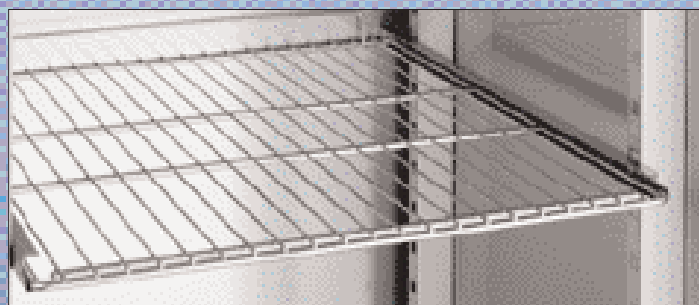

Rošty z chromniklové oceli

Rošty CNS od Liebherra splňují nejvyšší hygienické požadavky a jsou odolné proti kyselinám a jiným chemikáliím. Dodatečně Uopěrné kolejničky tvaru L jsou k dispozici jako příslušenství.

Vhodné pro všechny modely GGPv a GKPv.

Modul HACCP (bez obr.)

Pomocí sériového rozhraní lze připojit modul HACCP (lze ho získat jako příslušenství) ke standardní elektronice. Modul je vybaven hodinami reálného času a je schopen uložit až 127 alarmů. Široká nabídka příslušenství umožňuje přístroje individuálně vybavit.

Vhodné pro všechny modely GGPv, GKPv, BGPv a BGP.

Přídavné zařízení pro -5 °C (bez obr.)


Pro rozšíření teplotního rozsahu do -5 °C lze u všech modelů GKPv použít přídavné zařízení.

Vhodné pro všechny modely GKPv.



Přídavné zařízení standardní elektronika


BU přístrojů ProfiPremiumline lze za pomoci přídavného zařízení použít v přístroji standardní elektroniku s teplotním alarmem.

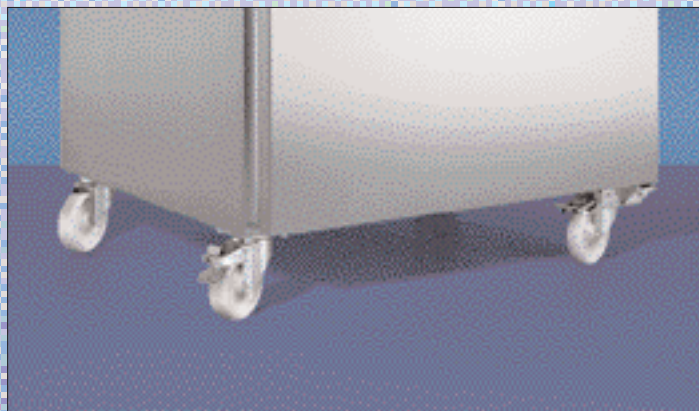

Přídavná sada pojezdových koleček

Stabilní kolečka umožňují pohyblivost a snadné mytí podlahy. Vždy dvě kolečka mají parkovací brzdu.

Vhodné pro všechny modely GKPv, GGPv, BGPv a BGP.

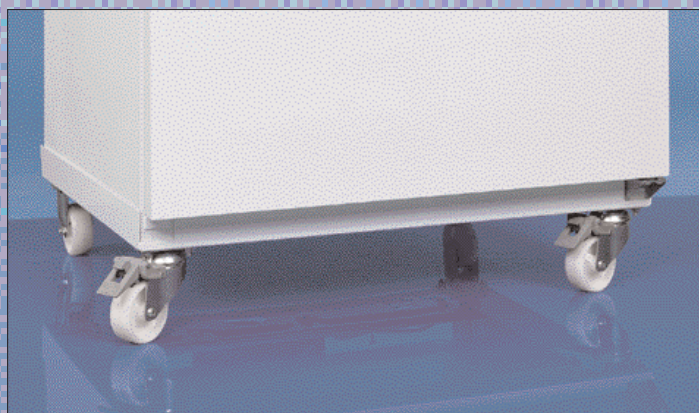

Sokl s kolečky

Když mají chladicí přístroje změnit své místo, představuje pevný sokl s pojezdovými kolečky podstatné ulehčení transportu. Jeho solidní kvalita je zárukou dlouhé životnosti.

Vhodné pro všechny modely FKS, UKS, a UGK.



Přídavná sada pojezdových válečků

Přídavná sada pojezdových válečků ulehčuje transport přístroje. Sada válečků pro dodatečnou montáž obsahuje 4 válečky jakož i díly potřebné pro montáž jako šrouby a podložky.

Vhodné pro modely FKS 18., FKU 18., UKS 18., UKU 18. a FKZ.



Výškově nastavitelné nohy

Tam, kde hraje důležitou roli denní hygiena prostoru, nabízí výškově nastavitelné nohy dost prostoru nad podlahou a zaručují, že lze snadno a pohodlně uklízet i pod přístrojem.

Vhodné pro modely FKS, UKS a ProfiPremiumline.



Spojovací rámy


Za pomoci spojovacích rámu se otevírají další možnosti využití. Na malé ploše lze docílit teplotní a pachové oddělení. Tak lze pomocí spojovacích rámu libovolně kombinovat následující přístroje: mrazničku GG 1550, universální chladničku s cirkulací vzduchu UKU 1850, universální chladničku s vysoce jakostními skleněnými dveřmi UKU 1852 a klimatizovanou chladničku na víno WKU 1800.



Ochranné madlo s ochranou displeje

Toto ochranné madlo zajišťuje dodatečně světelný reklamní displej. Ochranu displeje lze po instalaci přístroje snadno odklopit dozadu, takže při častých transportech není nutná demontáž ochranného madla.

Vhodné pro FKDv 3712.

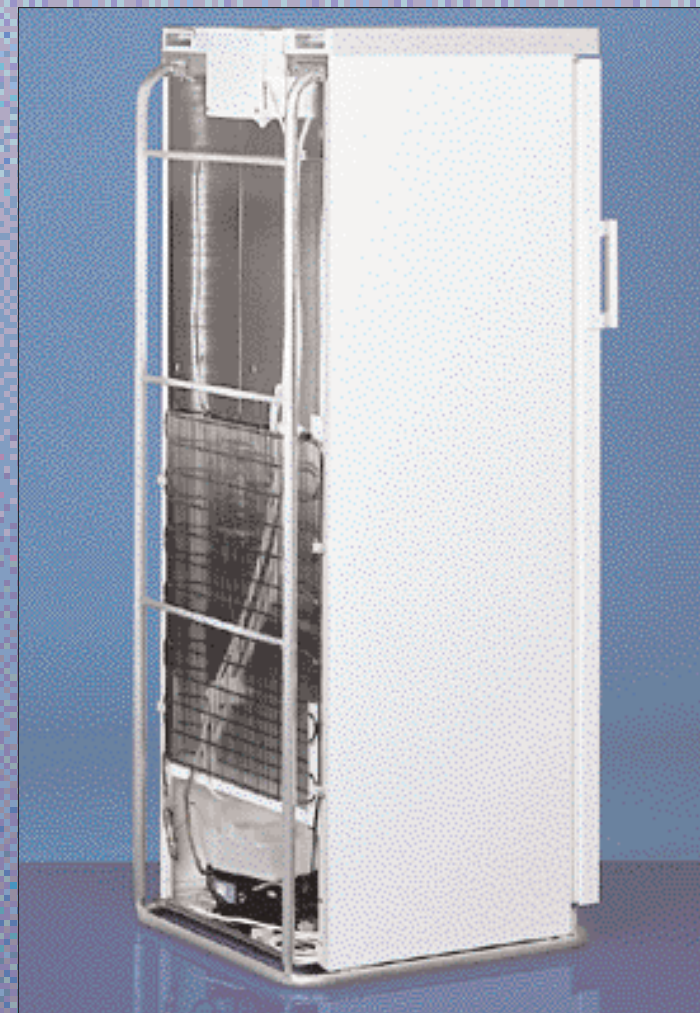

Ochranný rám

Při transportu (větších) modelů FKS a UKS zajišťuje robustní ochranný rám to, aby byly kondenzátory na zadní a spodní straně přístroje optimálně chráněny před účinkem nárazu. Je to ideální například pro transport přístroje nákladním automobilem.

Vhodné pro modely FKS 3600 a 5000 a UKS 3600 a 5000.



Skluzky na láhve

Na praktických skluzkách na láhve jsou láhve 0,5 l udržovány vždy vpředu připraveny k odebrání. Pro doplnění lze skluzky vytáhnout na teleskopických kolejničkách.


Vhodné pro modely FKS 18.. - 36.. a UKS 18.. - 36...



Závěs na zvěřinu

Pro chlazení je k dispozici jako příslušenství závěs na zvěřinu, odkapávací miska a reznický hák.

Vhodné pro všechny modely UGK.

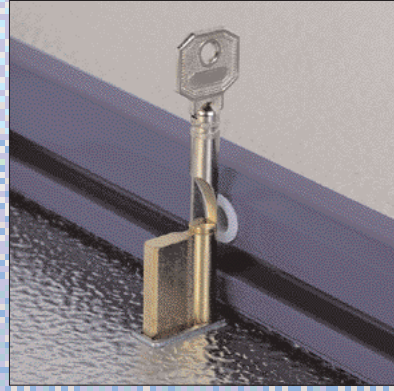

Zámek

Pro zajištění obsahu truhly může být u všech modelů použit zasouvací zámek.

Vhodné pro všechny modely GTE, GTI, GTV, FT a FTI.



Dřevěná výsuvná polička

Pevné výsuvné poličky ze dřeva, které jsou také nabízeny jako příslušenství, Vám nabízí lepší přehled a pohodlnější přístup k Vaším vínům.

Vhodné pro modely WK 29.., 41.., 46.. a WT 41...



Sklopná dřevěná polička

Pro temperované chladičky na víno se šířkou 66 cm jsou k dispozici jako příslušenství sklopné dřevěné poličky příhrádky, na kterých můžete prezentovat svoje vína nebo na nich můžete nechat stát již otevřené láhve.

Vhodné pro modely WK 29.., 41.., 46.. a WT 41...



Závěsné koše

Se závěsnými koši lze zboží přehledně prezentovat.

Vhodné pro všechny modely GTE.



Držák slunečníku

Se standardním držákem slunečníku lze na každou truhlu namontovat individuální reklamní značkový slunečník. Slunečník sám není v obsahu dodávky.

Vhodné pro všechny modely GTE, GTI, FT a FTI.



Skenovací kolejnička

Reklamní štítky a skenovací kódy lze snadno odečítat na praktické skenovací kolejničce. Je připevněna na přední straně roštu. Tak vidí spotřebitel ceny v okamžiku.

Vhodné pro všechny modely FKDv, FKS 18..-36.., FKv, UKS 18..-43.. a UKSD.



Skluzky na dózy

Skluzky na dózy udržují občerstvovací nápoje automaticky vždy v první řadě.

Vhodné pro FKDv 3712 a UKS(D) 4302.