

STANDARD



CLASSICO 700




CLASSICO 900

MYČKY



KONVEKTOMATY


ELEKTRICKÉ PECE NA CHLEBA

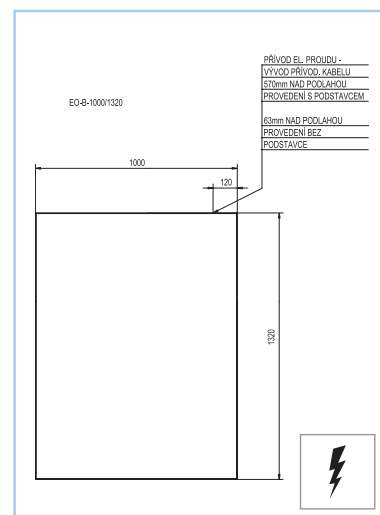

Elektrické pece na chleba jsou celonerezové konstrukce. Pečící prostor je vyložen šamotovými deskami. Skládají se z jedné nebo dvou pečících jednotek sestavených prostorově nad sebou.

Při tepelném zpracování pekařských produktů je možné využít funkce zavlhčování. Pece jsou uvnitř opatřeny odpařovací miskou s roštem, do které se pomocí nálevky nalévá voda otvorem v horním rámu. Uvnitř pece je umístěno kompaktní světlo, které se ovládá tlačítkem na panelu. V zadní stěně je instalováno odvětrání pece, které se ovládá táhlem, jehož madlo je umístěno na ovládacím panelu.

Samostatná regulace horní a dolní topné soustavy s rozsahem 50 - 300 °C.

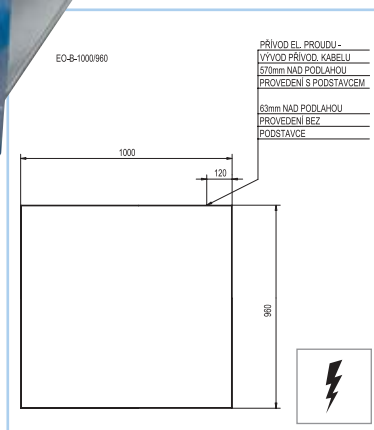

Kapacita pro 1 pec 1000/960L:

4 x chléb - průměr 300 mm
5 x chléb - průměr 280 mm
5 x chléb - průměr 260 mm
6 x chléb - průměr 240 mm
9 x chléb - průměr 200 mm

Kapacita pro 1 pec 1000/1320L:

6 x chléb - průměr 300 mm
6 x chléb - průměr 280 mm
8 x chléb - průměr 260 mm
11 x chléb - průměr 240 mm
15 x chléb - průměr 200 mm

MODEL	ELEKTRICKÁ EO-B-2/1000/960L	ELEKTRICKÁ EO-B-1000/960L	ELEKTRICKÁ EO-B-2/1000/1320L	ELEKTRICKÁ EO-B-1000/1320L
Vnější rozměr (š x hl x v v mm)	1000 x 960 x 820 + 510 nohy	1000 x 960 x 410 + 510 nohy	1000 x 1320 x 820 + 510 nohy	1000 x 1320 x 410 + 510 nohy
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	700 x 750 x 200	700 x 750 x 200	700 x 1100 x 200	700 x 1100 x 200
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50Hz	3/N/PE AC 400 V, 50Hz	3/N/PE AC 400 V, 50Hz	3/N/PE AC 400 V, 50Hz
Počet trub	2	1	2	1
Příkon jedné trouby	6 kW (2 x 1,5 + 6 x 0,5 kW)	6 kW (2 x 1,5 + 6 x 0,5 kW)	9 kW (3 x 1,5 + 9 x 0,5 kW)	9 kW (3 x 1,5 + 9 x 0,5 kW)
Regulace [°C]	50 - 300 °C	50 - 300 °C	50 - 300 °C	50 - 300 °C
Příkon celkový	12 kW	6 kW	18 kW	9 kW
Krytí	IP 34	IP 34	IP 34	IP 34
		Doporučujeme i nohy 910 mm		Doporučujeme i nohy 910 mm